


LPS305B-TC 三組可程式直流電源供應器簡易操作

1. 前面板操作介紹

- 在電源開機後，電源供應器為 SET 設定模式，此時 VFD 上顯示的是設定電壓和設定電流。
- **如何設定電壓：****(V-set)** + 數字 + **(Enter)**，若要選擇其他 CH，請按 Local 鍵切換。
- **如何設定電流：****(I-set)** + 數字 + **(Enter)**，若要選擇其他 CH，請按 Local 鍵切換。
- 按下前面板的 **(On/Off)** 鍵，可同時控制三組電源的輸出開關。
- 按下前面板的 **(Meter)** 鍵，可顯示目前三組的實際電壓/實際電流值。
- **如何單獨輸出 CH1 :** **●(Shift)+1**，**如何單獨輸出 CH2 :** **●(Shift)+2**，**如何單獨輸出 CH3 :** **●(Shift)+3**。
- 當 VSET/ISET 燈亮的時候，下面幾種情況會使游標顯示（游標位置數值閃爍）：
 1. 再次按下 VSET/ISET
 2. 轉動飛梭旋鈕
 3. 按上下鍵或左右鍵
 4. 游標位置閃爍，沒操作 5 秒後游標自動關閉，你也可以按 ESC 強制使游標關閉。當游標顯示後，可以通過飛梭旋鈕或上下鍵修改設定值，左右鍵來移動游標。

2. 按鍵說明

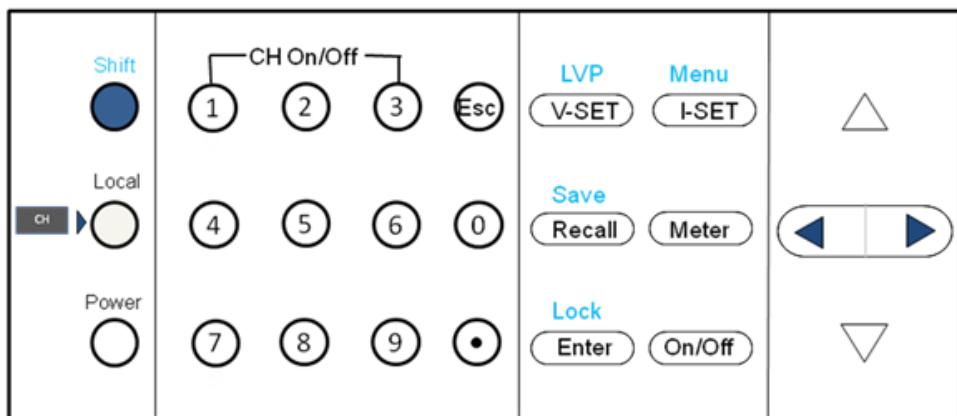

0~9	數字鍵(其中 1~3 為各組輸出 On/Off 鍵,需配合 Shift 按鍵,LOCK 狀態下無效)
Esc	返回鍵或是取消鍵
Shift	複合功能鍵，需搭配藍色字體
Local (Local)(CH)	Local 鍵，從遠端操作模式切換為面板操作模式/(CH)通道切換鍵
Power (Power)	AC 電源開關按鈕
V-set /LVP	設定電壓值/LVP(過電壓及限電壓)設定
I-set /Menu	設定電流值/進入選單設定
Recall /Save	呼叫儲存過的電源設定值/儲存電源的當前設定值
Meter	量測目前的電壓電流值
Enter /Lock	確認鍵/鍵盤鎖定(Enter 燈持續亮)
On/Off	控制電源的輸出狀態
◀ ▶	左右移動鍵，可以移動游標或在選單中選擇選單項目
△ ▽	上下移動鍵，用來增大或減小設定值，改變當前設定值
Shift+1, Shift+2, Shift+3	在任何狀態下(選單設定或 Meter 狀態)，按下此組合鍵，即可以馬上使對應的通道輸出 On/Off。